



FORM

Form. syn.Shape. "En Forme de, Être en forme"

Désigne des moyens construits correctement (bien formés) permettant d'accéder à une bonne condition physique (être en forme).

La gamme **FORM** de **Cryo Control** est composée de trois bassins fixes premium **MADE IN FRANCE**.

Conçus pour répondre aux besoins des praticiens de santé et de la rééducation ainsi qu'à ceux des sportif.ve.s, les bains froids de notre gamme FORM permettent de pratiquer la **cryothérapie en immersion totale ou partielle**.

Ils offrent aux utilisateurs **un moyen de récupération et de soins confortable, sûr et efficace** tout au long de l'année.

FORM

Une récupération adéquate à chaque besoin.

Les bassins **FORM** sont les “spas froids” **nouvelle génération**. Pouvant accueillir 1 à 8 personnes (*selon le modèle*), ils forment un panel de **solutions fixes & durables**.

Ces bains froids **améliorent la récupération physique, calment les douleurs & favorisent le retour veineux**.

Ils sont aussi d'excellents compléments au hammam et sauna pour une alternance chaud/froid.

Finis les pertes de temps & d'argent avec la glace puisque les bassins FORM disposent de **systèmes autonomes** qui **régulent & refroidissent l'eau** !

Les bains froids FORM sont disponibles en 3 versions.

FORM 1

*Utilisation individuelle
idéale en cabinet*



FORM 4

*Bassin collectif qui s'intègre
dans tous les espaces*



FORM 8

*Grand bassin pour une
utilisation tout en confort*



AVANTAGES

- ✓ Possibilité d'**immersions variées** (complète et/ou partielle)
- ✓ Accessible aux **personnes à mobilité réduite**
- ✓ Unité de refroidissement **intégrée** au bassin
- ✓ Système de refroidissement **autonome** maintenant la température de l'eau **au degré près**
- ✓ Installation **simple et rapide**
- ✓ Bilan environnemental positif garantissant des **économies en eau et électricité**



TECHNIQUE



COMPOSITION

- ✓ Cryo Unit
- ✓ Bassin FORM 1
- ✓ Filtration à cartouche
- ✓ Pompe de circulation
- ✓ Traitement au chlore




OPTIONS

- Extension de garantie & maintenance
- Covering
- Couverture
- Couleur : Blanc ou Sable (au choix)
- Traitement UV ou Ozone

BASSIN FORM 1

Vue du haut:



Vue de face:




Dimensions extérieures
 Dimensions intérieures
 Hauteur de remplissage max.
 Poids à vide
 Poids en utilisation
 Capacité de remplissage
 Utilisateurs max.
 Couleur
 Matière
 Vidange

L170 x l90 x H70 cm
 L126 x l76 x H70 cm
 60 cm
 100 kg
 570 kg
 400 L
 1 Pers
 Sable / Blanc
 PPH
 Horizontale

Les caractéristiques techniques du bassin lui confèrent une grande qualité de solidité, de résistance aux chocs et rayures ainsi qu'une excellente isolation et imperméabilité.

CRYO UNIT



Température minimale
 Capacité de refroidissement
 Capacité max. d'utilisation
 Flux d'eau
 Puissance sonore à 1m
 Puissance absorbée
 Alimentation électrique
 Type de gaz

7°C
 2 à 4°C/h
 16 personnes/h
 3 000L/h
 41 db
 440 W - 2A
 230V - 50 Hz
 R290



TECHNIQUE



COMPOSITION

- ✓ Cryo Unit
- ✓ Bassin FORM 3
- ✓ Filtration à cartouche
- ✓ Pompe de circulation
- ✓ Traitement au chlore




OPTIONS

- Extension de garantie & maintenance
- Covering
- Couverture
- Couleur : Blanc ou Sable (au choix)
- Traitement UV ou Ozone

BASSIN FORM 3

Vue du haut:

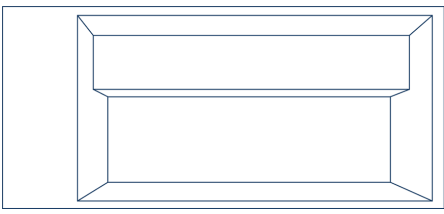


Vue de face:



Dimensions extérieures	L200 x l100 x H70 cm
Dimensions intérieures	L150 x l86 x H70 cm
Hauteur de remplissage max.	60 cm
Poids à vide	190 kg
Poids en utilisation	1 200 kg
Capacité de remplissage	685 L
Utilisateurs max.	3 Pers
Vidange	Horizontale
Matière	PPH

Les caractéristiques techniques du bassin lui confèrent une grande qualité de solidité, de résistance aux chocs et rayures ainsi qu'une excellente isolation et imperméabilité.

CRYO UNIT



Température minimale	7°C
Capacité de refroidissement	2 à 6°C/h
Capacité max. d'utilisation	18 personnes/h
Flux d'eau	4 000L/h
Puissance sonore à 1m	52 db
Puissance absorbée	750 W - 3.4A
Alimentation électrique	230V - 50 Hz
Type de gaz	R410A

TECHNIQUE



COMPOSITION

- ✓ Cryo Unit
- ✓ Bassin FORM 4
- ✓ Filtration à cartouche
- ✓ Pompe de circulation
- ✓ Traitement au chlore




OPTIONS


- Extension de garantie & maintenance
- Covering
- Couverture
- Couleur : Blanc ou Sable (au choix)
- Traitement UV ou Ozone

BASSIN FORM 4

Vue du haut:

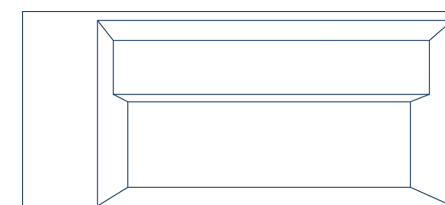

Vue de face:




- Dimensions extérieures
- Dimensions intérieures
- Hauteur de remplissage max.
- Poids à vide
- Poids en utilisation
- Capacité de remplissage
- Utilisateurs max.
- Couleur
- Matière
- Vidange

- L252 x l105 x H70 cm
- L200 x l91 x H70 cm
- 60 cm
- 210 kg
- 1 290 kg
- 800 L
- 4 Pers
- Sable
- PPH
- Horizontale

Les caractéristiques techniques du bassin lui confèrent une grande qualité de solidité, de résistance aux chocs et rayures ainsi qu'une excellente isolation et imperméabilité.

CRYO UNIT



- Température minimale
- Capacité de refroidissement
- Capacité max. d'utilisation
- Flux d'eau
- Puissance sonore à 1m
- Puissance absorbée
- Alimentation électrique
- Type de gaz

- 7°C
- 2 à 6°C/h
- 24 personnes/h
- 4 000L/h
- 52 db
- 750 W - 3.4A
- 230V - 50 Hz
- R410A



TECHNIQUE



COMPOSITION


- ✓ Cryo Unit
- ✓ Bassin FORM 8
- ✓ Filtration à cartouche
- ✓ Pompe de circulation
- ✓ Traitement au chlore



- Extension de garantie & contrat de maintenance
- Covering
- Couverture
- Couleur : Blanc ou Sable (*au choix*)
- Traitement UV *ou Ozone*

BASSIN FORM 8

Vue du haut:

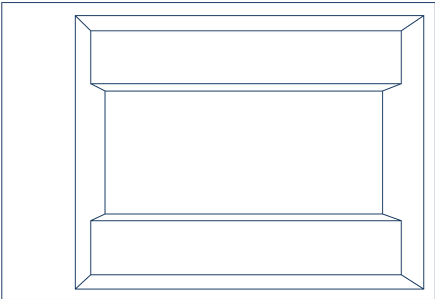


Vue de face:



Les caractéristiques techniques du bassin lui confèrent une grande qualité de solidité, de résistance aux chocs et rayures ainsi qu'une excellente isolation et imperméabilité.

Dimensions extérieures	L252 x l178 x H70 cm
Dimensions intérieures	L200 x l164 x H70 cm
Hauteur de remplissage max.	60 cm
Poids à vide	290 kg
Poids en utilisation	2 170 kg
Capacité de remplissage	1 300 L
Utilisateurs max.	8 Pers
Couleur	Sable
Matière	PPH
Vidange	Horizontale

CRYO UNIT



Température minimale	7°C
Capacité de refroidissement	2 à 6°C/h
Capacité max. d'utilisation	32 personnes/h
Flux d'eau	4 000L/h
Puissance sonore à 1m	52 db
Puissance absorbée	910 W - 4.2A
Alimentation électrique	230V - 50 Hz
Type de gaz	R410A